

GLASROC F FIRECASE®

BRANDISOLERING AV BÄRANDE
STÅLKONSTRUKTIONER



glasroc F firecase®

glasroc F firecase® är en skiva med kärna av impregnerad och glasfiberarmerad gips, cellulosafibrer och glasfibermattor inbäddade i ytorna vilket säkerställer hög brandisolering. Lösningen brandisolerar stålbalkar och pelare i upp till 120 minuter – med en total skivtjocklek på upp till 35 mm.

FÖRDELARNA MED GLASROC F FIRECASE®



Med hjälp av ett webbaserat dimensioneringsprogram säkerställs korrekt lösning till ditt projekt och skivan kan levereras i specialmått, anpassad till stålkonstruktionen vilket spar arbetstid. Skivan är robust, jämn och slät, enkel att skära och lätt att montera med skruv. Eftersom lufttrum mellan stålkonstruktion och skivor ofta kan uteslutas ger det betydande ytbesparingar. Skivan står emot fukt under byggprocessen och installationen påverkas heller inte av temperaturförändringar.

När skivan väl sitter på plats är den enkel att underhålla och reparera vid behov och den dagen skivan har gjort sitt kan den returneras som gipsavfall och återvinnas i produktion av nya produkter.


TESTAD, DOKUMENTERAD OCH SÄKRAD FÖR DIN TRYGGHET

- Tillverkad enligt EN 15283-1 och uppnår högsta klass H1 avseende vattenresistens.
- CE-märkt och klassificerad som A1-material (obrännbart) enligt det europeiska klassificeringssystemet.
- Testad och dokumenterad enligt europeisk standard EN 13381-4:2013.
- Ingår i Gyproc SystemSäkring.



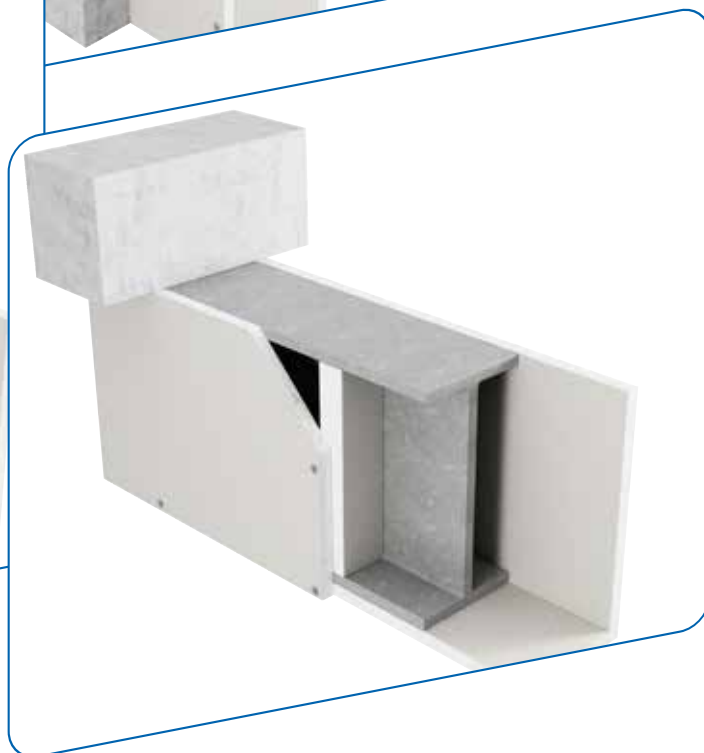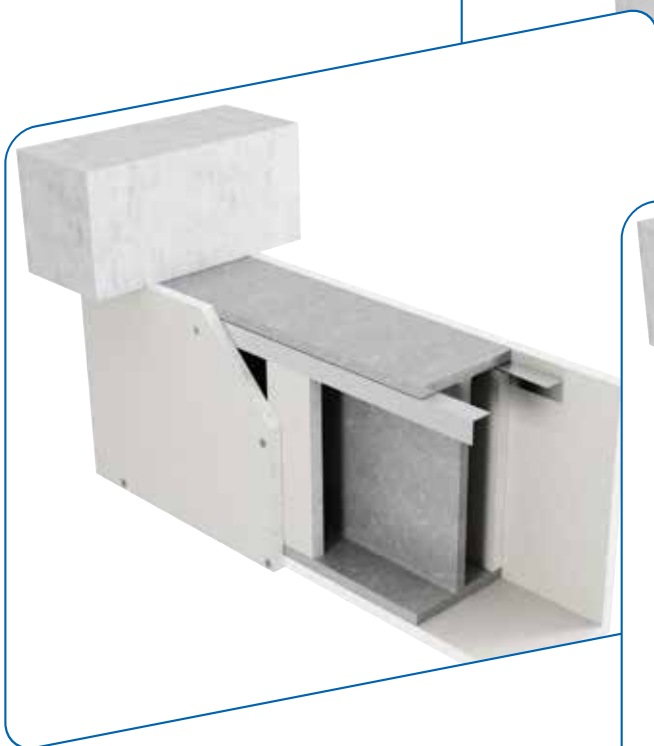

Beträffande tekniska detaljer om uppbyggnad,
se Gyproc Handbok.
Monteringsanvisning kan du ladda ned på
www.gyproc.se

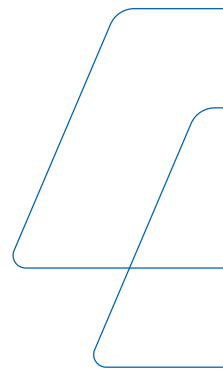

SAINT-GOBAIN SWEDEN AB
GYPROC

Kalmarleden 50, Box 153
746 24 Bålsta
www.gyproc.se