


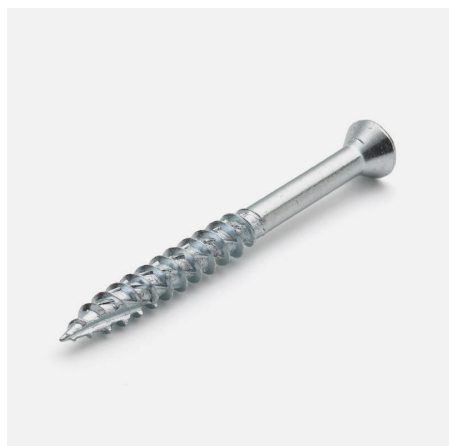

Funktion: Vass spets och gängor anpassade för förankring i trä. Gångorna griper omedelbart och drar in skruven i trägolvet, samtidigt som huvudet sjunker in av sig självt. Skruvens unika idragningsegenskaper har uppnåtts genom att förse skruven med en skärande borrarspets, samt med snedställda och längsgående skär mellan gångorna. Detta ger följande fördelar:

- Minskad risk för sprickor i trä.
- Lägre moment vid idragning.
- Minskad iskruvningstid.

Spårtyp/bits: TX 15.



Material: Sätthärdat stål.

Ytbehandling: Elförzinkad 5 my, för inomhusbruk.

Dimensionering: Ca 10–16 st/m².

V/S/B
VÄSTSVENSK BYGGSKRUV AB

OBS!! Skruvas i 45°.



D	L	G	Max detalj-tjockl. mm	Art.nr	E-nummer	Antal	Förp.	ML
3.9	41	24	17	9043		5000	Bulkpack	
3.9	41	24	17	91439		700	Förpackning	8
3.9	41	24	17	9943		200	Förpackning	16
3.9	57	34	30	9059		3500	Bulkpack	
3.9	57	34	30	91599		400	Förpackning	8
3.9	57	34	30	9959		200	Förpackning	12



Produkten bedömd i
SundaHus Miljödata



EPD®
THE INTERNATIONAL EPD® SYSTEM

