


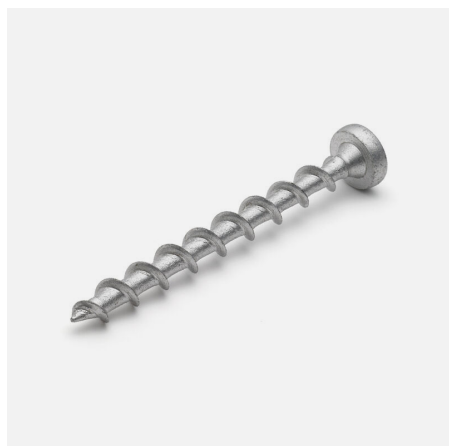

Funktion: Typgodkänd kullrig skruv, nr SC0621-09, med speciellt utvecklad gänga som skruvas direkt i lättbetong och lättklinker utan förborring.

Spårtyp/bits: TX 30 och 40.

Material: Sätthärdat stål.

Ytbehandling: Zincotech Ag, korrosivitetsklass C4, för utomhusbruk.

Monteringsanvisning: Skruva i skruven utan att förborra i lättbetongen/lättklinkern, skruva med lågt moment för att inte överdra skruven. Vid osäkerhet om kvaliteten på lättbetongen/ lättklinkern bör provdragning utföras.



D	L	H	G	Bits/Hylsa	Max detalj-tjockl. mm	Art.nr	E-nummer	Antal	Förp.	ML
8	80	14	75	30	5	B76880		1000	Bulkpack	
8	80	14	75	30	5	76880	1533170	50	Förpackning	8
8	80	14	75	30	5	SB76880		4	Påspack	10
10	120	15.5	95	40	25	B7610120		500	Bulkpack	
10	120	15.5	95	40	25	7610120		50	Förpackning	8
10	120	15.5	95	40	25	SB7610120		2	Påspack	10

OBS! Påspack säljs endast i multiplar om tio påsar.



Produkten bedömd i
SundaHus Miljödata



EPD[®]
THE INTERNATIONAL EPD[®] SYSTEM

