


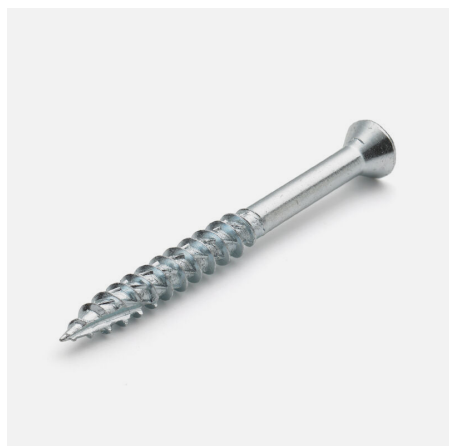

**Funktion:** Vass spets och gängor anpassade för förankring i trä. Gångorna griper omedelbart och drar in skruven i trägolvet, samtidigt som huvudet sjunker in av sig självt. Skruvens unika idragningsegenskaper har uppnåtts genom att förse skruven med en skärande borrarspets, samt med snedställda och längsgående skär mellan gångorna. Detta ger följande fördelar:

- Minskad risk för sprickor i trä.
- Lägre moment vid idragning.
- Minskad iskruvningstid.

**Spårtyp/bits:** TX 15.



**Material:** Sätthärdat stål.

**Ytbehandling:** Elförzinkad 5 my, för inomhusbruk.

**Dimensionering:** Ca 10–16 st/m<sup>2</sup>.



**OBS!! Skruvas i 45°.**



| D   | L  | G  | Max detalj-tjockl. mm | Art.nr | E-nummer | Antal | Förp.       | ML |
|-----|----|----|-----------------------|--------|----------|-------|-------------|----|
| 3.9 | 41 | 24 | 17                    | 9043   |          | 5000  | Bulkpack    |    |
| 3.9 | 41 | 24 | 17                    | 91439  |          | 700   | Förpackning | 8  |
| 3.9 | 41 | 24 | 17                    | 9943   |          | 200   | Förpackning | 16 |
| 3.9 | 57 | 34 | 30                    | 9059   |          | 3500  | Bulkpack    |    |
| 3.9 | 57 | 34 | 30                    | 91599  |          | 400   | Förpackning | 8  |
| 3.9 | 57 | 34 | 30                    | 9959   |          | 200   | Förpackning | 12 |



Produkten bedömd i  
SundaHus Miljödata



EPD®  
THE INTERNATIONAL EPD® SYSTEM

