


Tekniskt datablad

Fuktskyddsmatta Tolago 400 gram

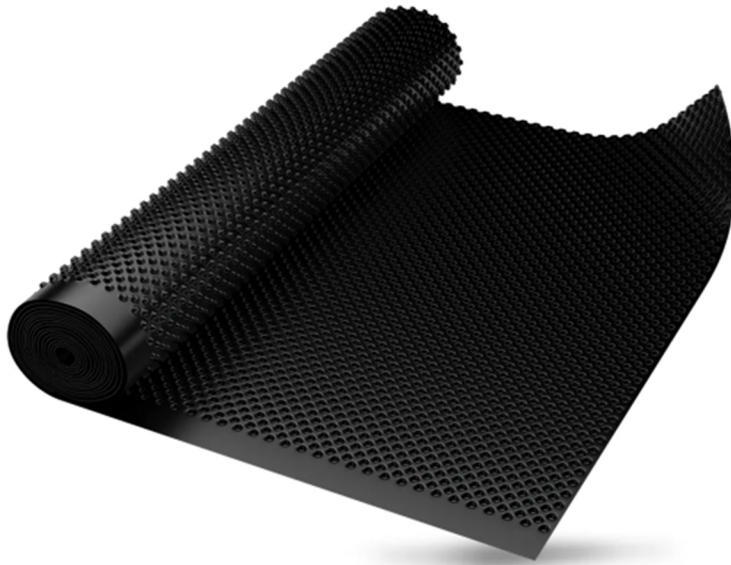

PARAMETER	VÄRDE	ENHET	STANDARD
Vattentäthet	Vattentät upp till 60 kPa	x	EN 1928:2002 (60 kPa)
Vattentäthet efter artificiell åldring	Vattentät upp till 60 kPa	x	EN 1928:2002 + EN 1296 (70°C / 12 v)
Vattentäthet efter kemikaliepåverkar	Vattentät upp till 60 kPa	x	EN 1928:2002 + EN 1847 (23°C / 28 d)
Max draghållfasthet (MD/CMD)	MD $\geq$ 280 ($\pm$ 28) / CMD $\geq$ 250 ($\pm$ 25)	N/50 mm	EN 12311-2:2013
Förlängning (MD/CMD)	MD $\geq$ 100 / CMD $\geq$ 80	%	EN 12311-2:2013
Tryckhållfasthet	150	kPa (15 t/m ²)	EN ISO 25619-2
Tryckmotstånd (MD / CMD)	MD $\geq$ 280 ($\pm$ 28) / CMD $\geq$ 250 ($\pm$ 25)	N/50 mm	EN 12311-2:2013
Reaktion vid brand	F	x	EN 13501-1
Antal nabbar	ca 1860	st	x
Temperaturbeständighet	- 40 till + 80	°C	x

T O L A G O

EST. 2015