


Tekniskt datablad

Fuktskyddsmatta Tolago 600 gram

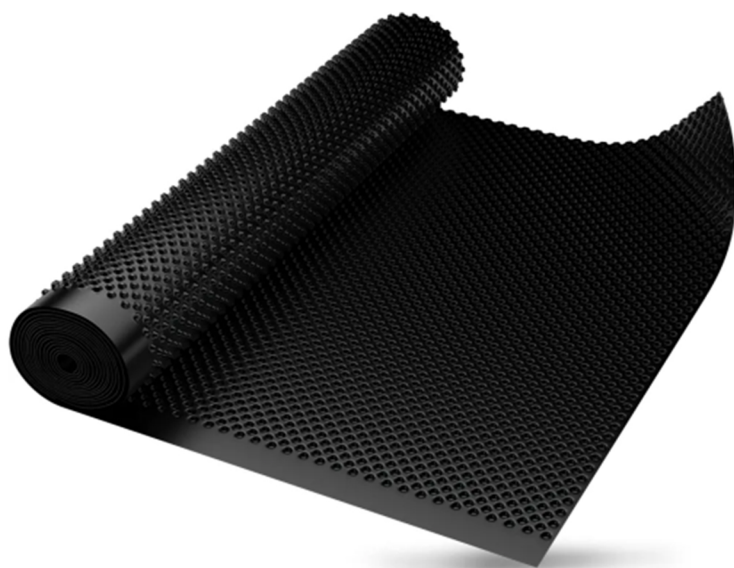

PARAMETER	VÄRDE	ENHET	STANDARD
Vattentäthet	Vattentät upp till 60 kPa	x	EN 1928:2002 (60 kPa)
Vattentäthet efter artificiell åldring	Vattentät upp till 60 kPa	x	EN 1928:2002 + EN 1296 (70°C / 12 v)
Vattentäthet efter kemikaliepåverkan	Vattentät upp till 60 kPa	x	EN 1928:2002 + EN 1847 (23°C / 28 d)
Draghållfasthet (MD/CMD)	MD ≥ 9,4 / CMD ≥ 9,9	kN/m	PN-EN ISO 10319
Förlängning vid brott (MD/CMD)	MD ≥ 30 / CMD ≥ 28	%	PN-EN ISO 10319
Max draghållfasthet (MD/CMD)	MD ≥ 434 / CMD ≥ 412	N/50 mm	EN 12311-2:2013
Förlängning (MD/CMD)	MD ≥ 109 / CMD ≥ 77	%	EN 12311-2:2013
Tryckhållfasthet	300	kPa	EN ISO 25619-2
Punkteringsmotstånd (CBR)	> 950	N	GGM 1701
Brandklass	F	x	EN 13501-1
Profilhöjd	8	mm	x
Antal nabbar	ca 1860	st/m ²	x
Ytvikt	600	g/m ²	PN-EN 9864-1
Tjocklek	0,6	mm	PN-EN ISO 9863-1
Mikrobiologisk resistens	100 % bibehållen styrka	x	PN-EN 12225
Temperaturbeständighet	-40 till +80	°C	x

T O L A G O

EST. 2015