

Tolago Pumpbrunn 455

2026-02-25


Tolago Pumpbrunn är en robust och pålitlig pumpbrunn tillverkad av slitstark polypropylen (PP). Pumpbrunnen levereras med följande:

- Anslutningsdetaljer för pump
- Lyftanordning för pumpen
- Ett kraftigt lock (A15 klass) som är fastskruvat för att förhindra obehörig åtkomst.
- Tät botten och medföljande anborningsmanschett för 110mm rör (hålsåg 121mm)

OBS! Kontrollera och ta bort eventuellt transportskydd kring pumpen!

Vid anslutning av koppling mot gängad genomföring är det viktigt att kontrollera att muttern på utsidan av pumpbrunnen är ordentligt åtdragen. Detta för att undvika att den lossnar vid montering av rörkopplingar eller slang. Kontrollera att lyftrörets vertikala position är intakt och att pumpens vippa kan röra sig fritt i brunnen. Pumpbrunnen levereras utan förborrat inlopp, vilket innebär att inloppshöjden kan anpassas vid installation. För att minimera risken för driftstörningar bör pumpbrunnen inspekteras minst en gång per år vid kontinuerlig drift. Vid behov ska pumpen rengöras. I samband med detta ska samtliga kopplingar mellan pump och lyftrör kontrolleras. När pumpen varit upptagen ur brunnen, smörj in enkeladaptorn med fett för att förhindra att kopplingen kan fastna. Genomföring för utloppsslang ska inte monteras under grundvattennivå. Pumpen skall inspekteras och ges den skötsel som pumpfabrikanten anvisar.

Vid felaktig installation förbehåller vi oss rätten att avslå reklamation.

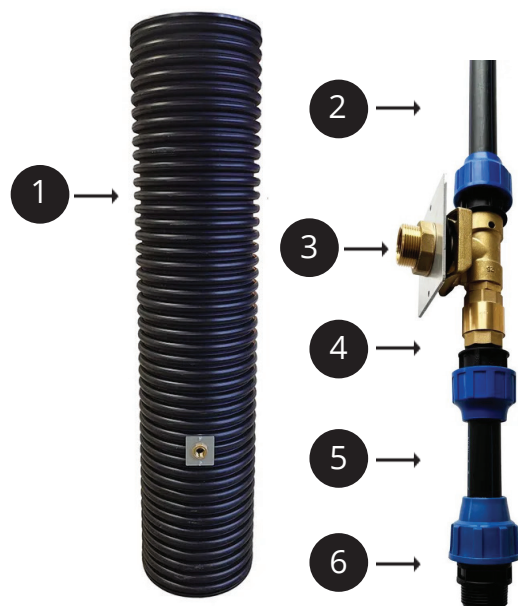

NR	Artikel	Material	Dimension
1	Pumpbrunn	PP	400
2	Lyftrör	PEM	32
3	Glidkoppling	Mässing	G25xG25
4	Backventil	Mässing	25
5	Anslutningsrör	PEM	32
6	Pumpanslutning	PP	32xR32
7	Pump	Rostfritt stål	32