



90011372 NEON LED STRIP 6 M

EFFEKT POWER	KELVIN KELVIN	EFFEKT EFFECT	ANSLUTNING CONNECTION	LUMEN (LM) LUMEN (LM)
36W	3000K	6W/M	12V	105LM/W


CE, RoHS  




• KAPNINGSBAR




LIFETIME
L80B50: 33.000H

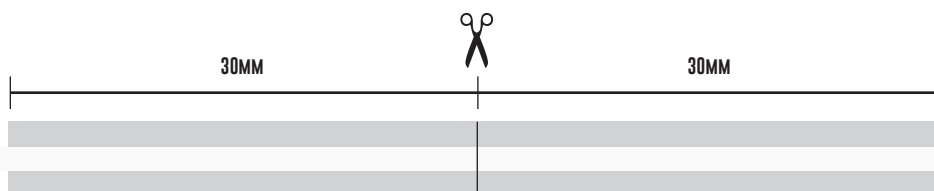

Spectrogram

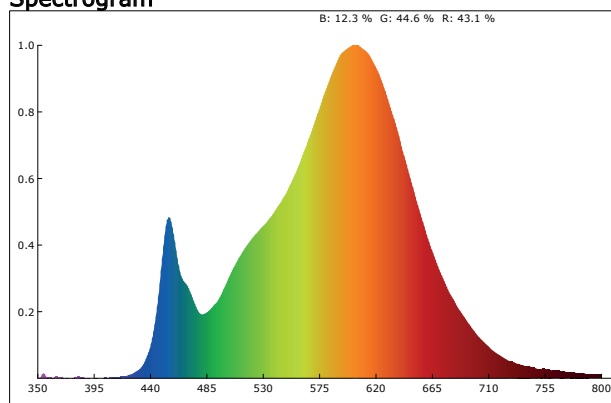

CIE1931

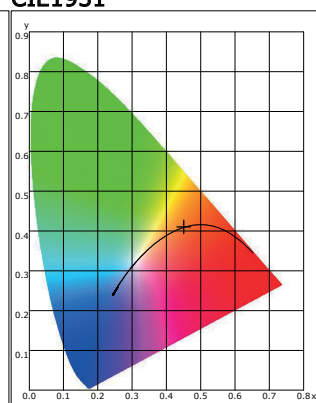

SÄKERHET:

- 1 Försäkra dig om att spänningen är franslagen vid installation.
- 2 Installation ska utföras av en behörig elektriker.
- 3 Kontrollera att drivdonet överensstämmer med LED-listens spänning. Kontrollera även att polariteten är rätt.
- 4 Om två eller fler LED-listor sammankopplas, var noga med att inte rekommenderad maxlängd överskrids. För att undvika överhettning kontrollera att LED-listerna inte överlappar varandra.
- 5 Tänd inte LED-listen när den är upprullad.
- 6 Tänk på att hantera LED-listen försiktigt, eftersom komponenterna/lysdioderna är känsliga.
- 7 LED chipet bör ej utsättas för direkt solstrålning när det är tätt.

SAFETY:

- 1 Make sure that the power is switched off during installation.
- 2 Installation must be performed by a qualified electrician.
- 3 Check that the drive unit corresponds to the voltage of the LED strip. Also check that the polarity is correct.
- 4 If two or more LED strips are connected, make sure that the recommended maximum length is not exceeded. To avoid overheating, check that the LED strips do not overlap.
- 5 Do not switch on the LED strip when it is rolled up.
- 6 Handle the LED strip carefully, as the components / LEDs are sensitive.
- 7 The LED chip should not be exposed to direct sunlight when lit.

1.900K	2.700-3.000K	4.000-4.500K	4.800K	5.000-5.000K	7.000-7.500K	10.000K
STEARINLJUS CANDLE	VARMVIT WARM WHITE	NATURLIG VIT NATURAL WHITE	SOLLJUS DIRECT SUN	VITT DAGSLJUS DAY WHITE	KALLVIT COOL WHITE	BLÅ HIMMEL BLUE SKY